

Уважаемый Сергей.

Я протестировал на ввод 300 символов на параметр из формы – все работает идеально для mod_plsql на OAS 10G (ака 9.0.4). Ниже описана процедура и приведен исходный код. Из формы вводятся 4 параметра: 2 по 300 символов, 2 по 100 символов. Кодировка базы UTF-8 (последнее влияет только на параметры таблицы, которые должны быть больше, чем при других кодировках, ровно в два раза (в том числе и Вашей CL8MSWIN1251)). Никаких параметров ни для DAD, ни для кэши менять не надо.

XX

1. Создаем DAD “sco” с параметрами по умолчанию.

<http://hostname:port/sco/scott.home> Здесь:

hostname – имя хоста Вашего сервера приложений,

port – порт для Oracle WebCache Вашего сервера приложений,

sco – имя для Data Access Descriptor

scott.home – имя home page по умолчанию в коде PL-SQL

Не забываем рестартировать Apache после регистрации DADa. Тип кодировки базы и параметры NLS для DAD при регистрации должны совпадать.

XX

2. Создаем таблицу под пользователем scott/tiger, и называем ее scott.popa:

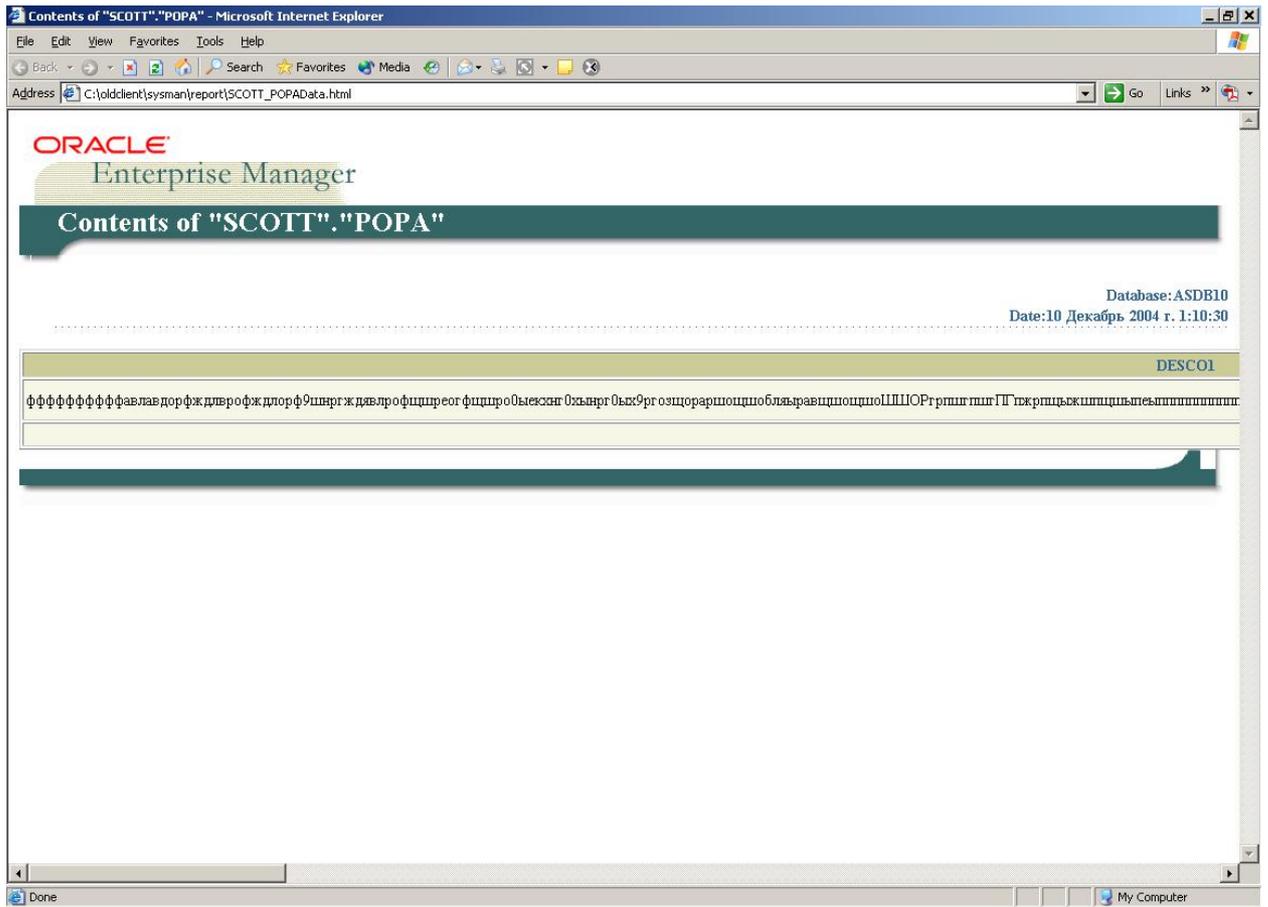
```
CREATE TABLE "SCOTT"."POPA" ("DESCO1" VARCHAR2(700 byte),  
"DESCO2"  
  VARCHAR2(700 byte), "DESCO3" VARCHAR2(300 byte), "DESCO4"  
  VARCHAR2(300 byte))  
  TABLESPACE "SYSTEM" PCTFREE 10 PCTUSED 40 INITRANS 1  
  MAXTRANS 255  
  STORAGE ( INITIAL 16K NEXT 16K MINEXTENTS 1 MAXEXTENTS 505  
  PCTINCREASE 50 FREELISTS 1 FREELIST GROUPS 1)  
  LOGGING
```

XX

3. Создаем две процедуры под пользователем scott/tiger для страниц под mod_plsql (home и buy):

a)

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE "SCOTT"."HOME"
```

Вроде бы все сходится, и кажется, как минимум 300 символов на параметр у нас в запасе есть. На самом деле более того.

С большим уважением. Игорь Лукьянов.

P.S. Пожалуйста, не обращайте внимания на название таблицы и надпись на кнопке в форме. Существова обсуждаемой проблемы это не касается (название таблицы касается одной проблемы на работе, надпись на кнопке – разговора с любимой женой).